

Une voirie à réhabiliter entièrement...



Rue de l'Égalité

- Une voie de desserte locale ;
- Rue de 140 m de long soit 660 m² de surface;
- Pas de véritables trottoirs, les poubelles sont stockées sur ces trottoirs étroits
- Chaussée à sens unique de 3,60m de large;
- Présence de soupiraux et de marches;
- Stationnement interdit des 2 côtés de la rue;
- 5 Mâts d'EDF et d'éclairage côté impair ;


Une voirie à réhabiliter entièrement...



Impasse de la république



- Une voie de desserte locale en impasse déservant 5 riverains ;
- Impasse de 27 m de long soit 130 m² de surface;
- Pas de véritables trottoirs,
- Chaussée à double sens de 3,70m de large;
- Stationnement autorisé côté pair;
- Mât d'EDF et d'éclairage côté à l'angle de la rue;

Rue de l'égalité : requalification générale de l'espace public

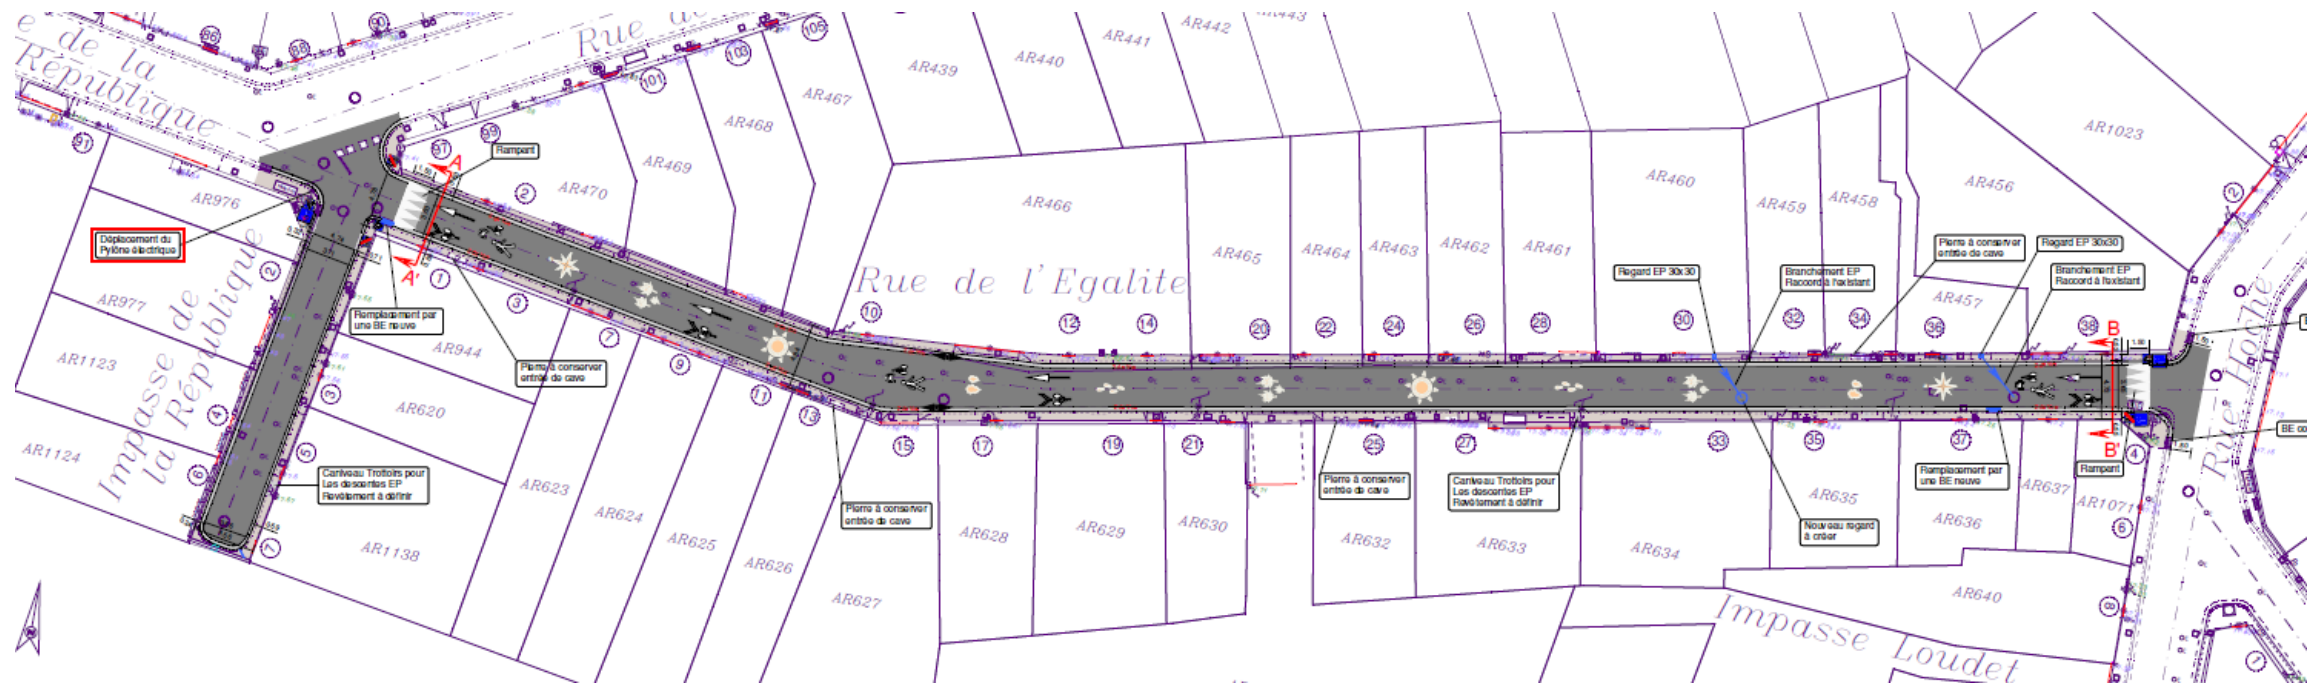


Fonctionnalités de la rue avec :


- Mise en place d'une zone de rencontre (20 km/h), maintien du sens unique avec double sens cyclable,
- Rénovation des matériaux de voirie et des trottoirs,
- Maintien de la position des bordures actuelles, ramenées à 2 cm de vue,
- Végétalisation : possibilité de carottage au droit des façades des riverains qui le souhaitent (1 demande en cours)

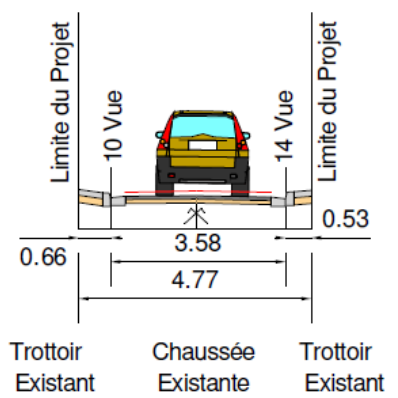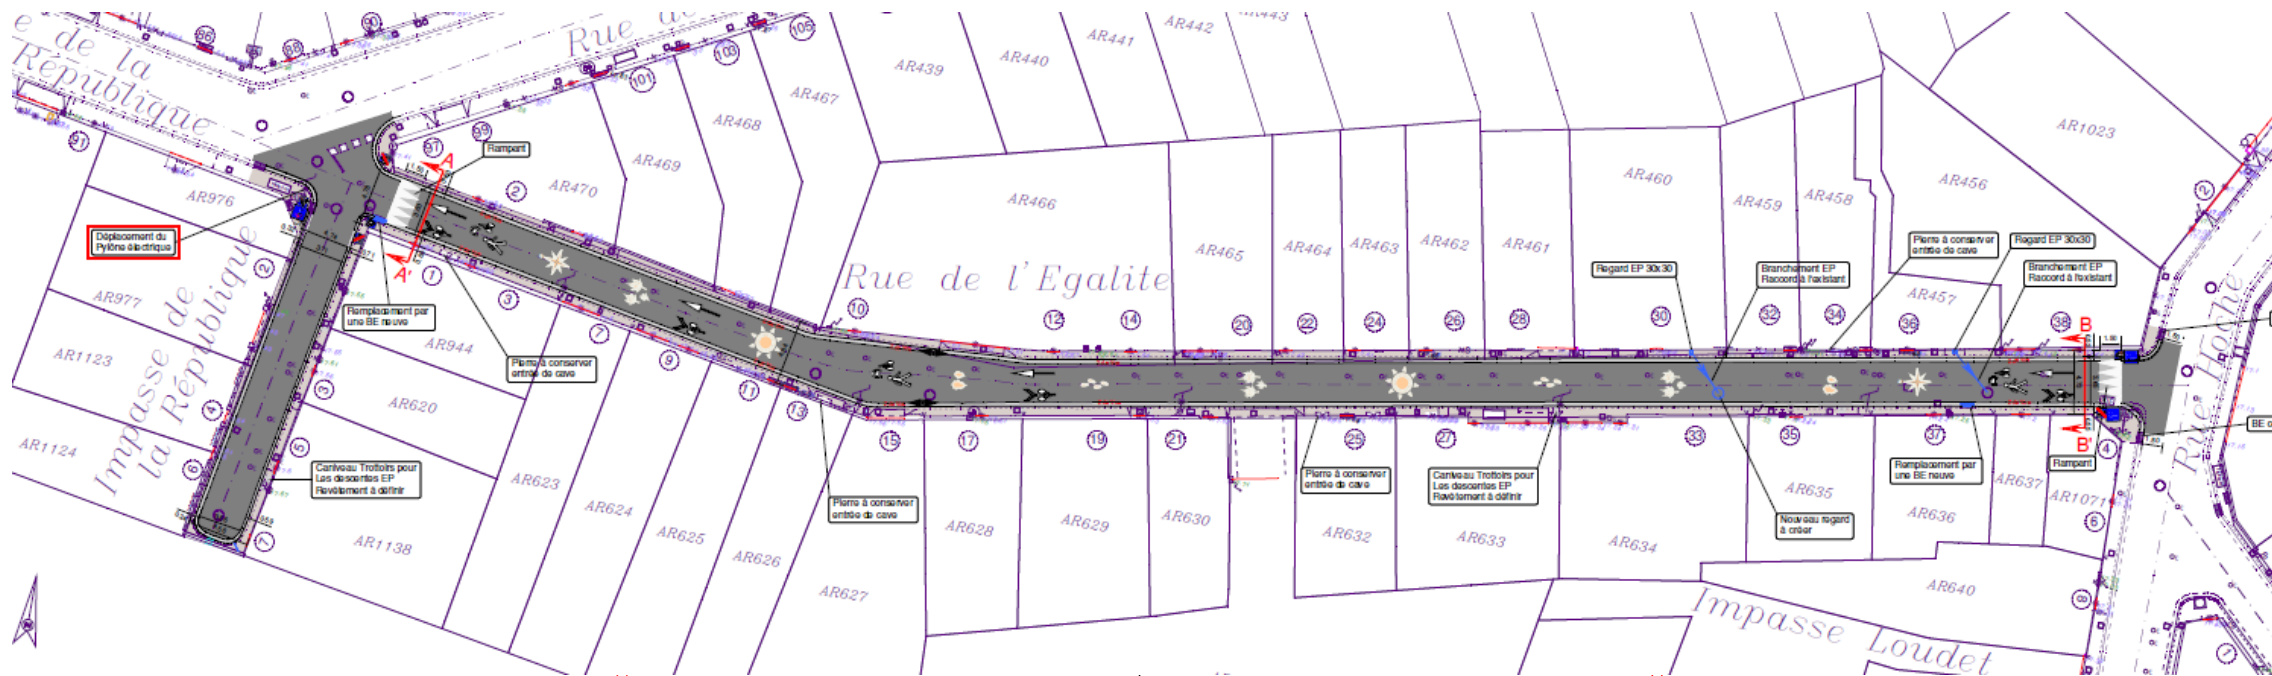


**Profil AA'
Existant**

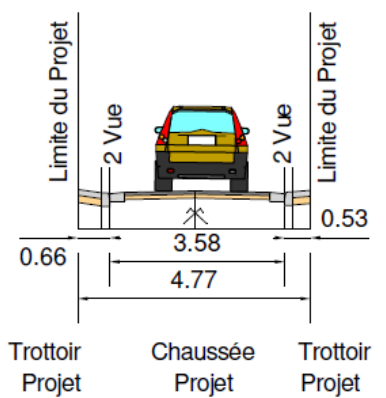

**Profil AA'
Projet**

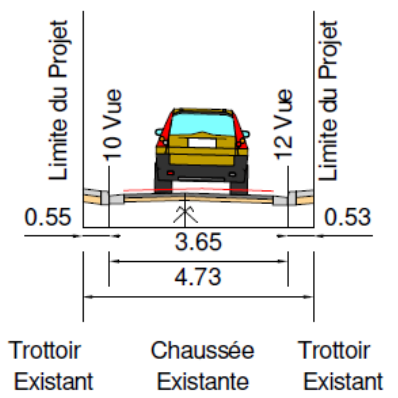


**Profil BB'
Existant**

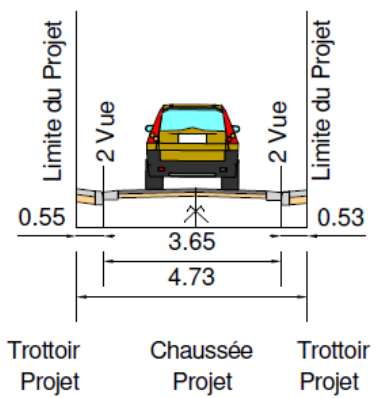

**Profil BB'
Projet**

Impasse de la République

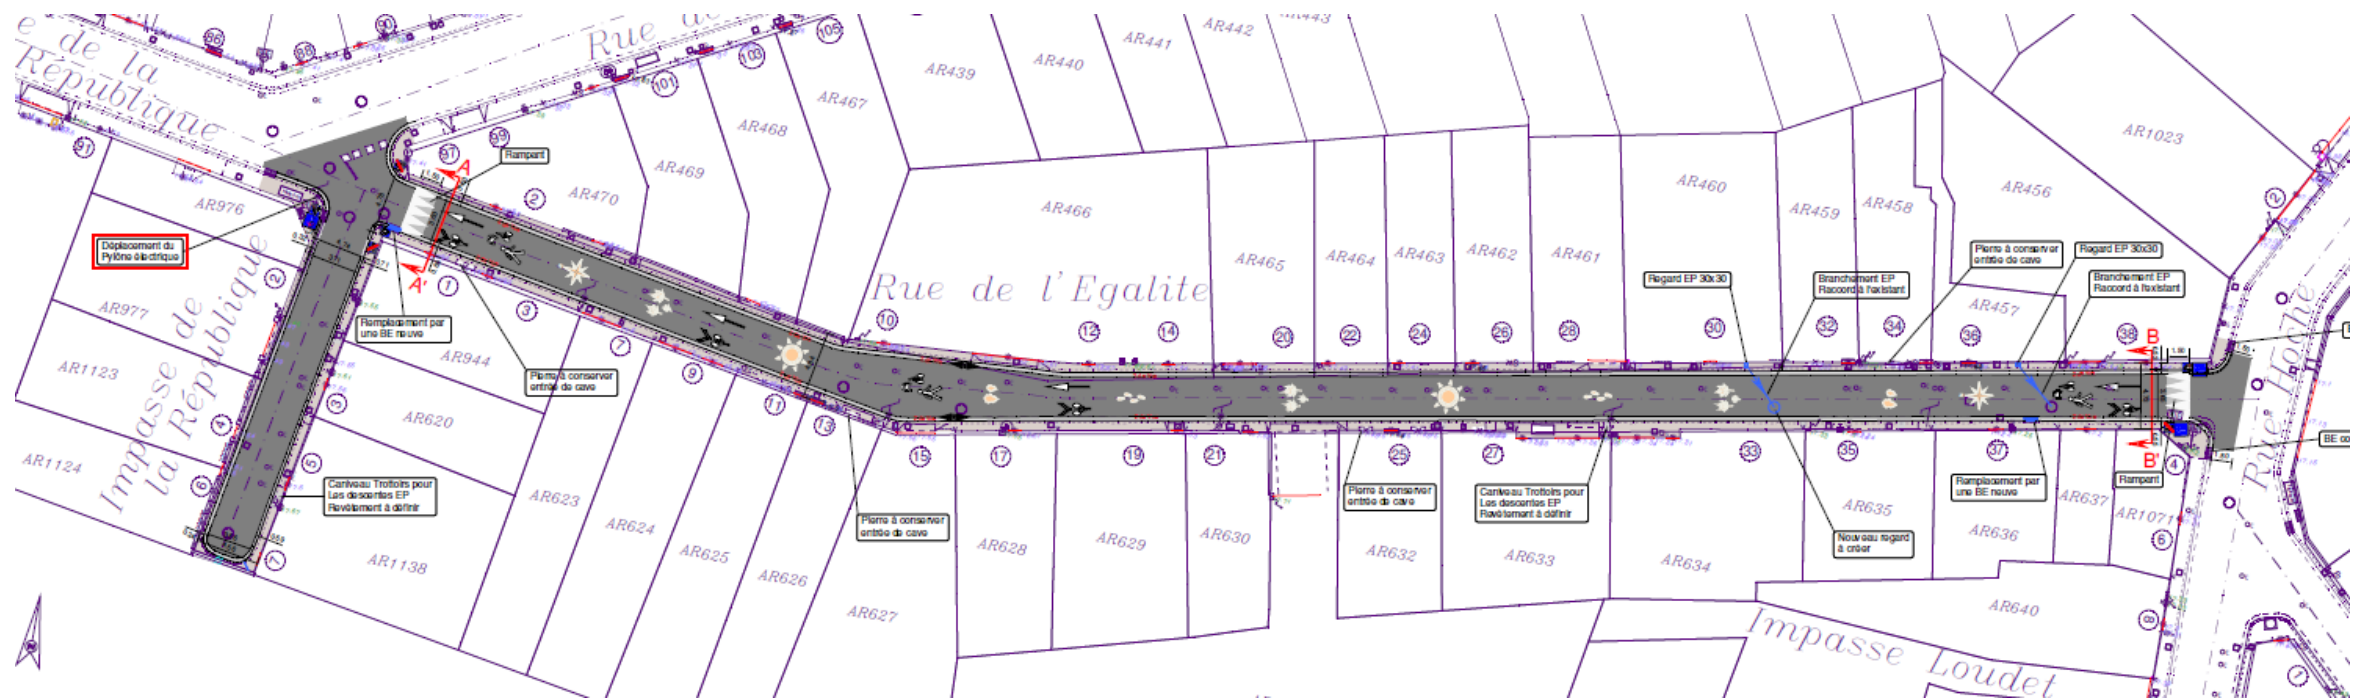

Fonctionnalités de la rue à l'identique, avec :

- Maintien du double sens de circulation et du stationnement,
- Rénovation des matériaux de voirie et des trottoirs,
- Maintien de la position des bordures avec une vue de 14 cm,
- Végétalisation : possibilité de carottage au droit des façades des riverains qui le souhaitent,
- Etude pour rajouter un mât d'éclairage

Matériaux : chaussée en enrobé noir, trottoirs en béton gris clair.

Éléments de végétalisation possible



carottage

Calendrier prévisionnel

- Mai 2023 Rencontre avec les riverains
- Juin 2023 Poursuite des études de conception
- Travaux d'aménagement de voirie fin 1^{er} semestre 2024 sous réserve des préalables à lever
- Durée des travaux \approx 3 mois sous réserve de l'état des réseaux existants (branchements SUEZ à renouveler et attente des résultats des ITV), selon 3 phases potentielles (à confirmer)
- Pour chaque phase : fermeture de la circulation motorisée sur le tronçon concerné
- Impacts des travaux seront à affiner ultérieurement en phase préparatoire des travaux

Estimation coûts des travaux de voirie

- Travaux estimés en phase préliminaire à 200 000 € TTC +/- 20%